

SPACE Recessed

Space Maxi

Outer Dimension / Dış Ölçü

176x176mm



Cutout / Delik Ölçüsü

163x163mm

Space Mini

Outer Dimension / Dış Ölçü

141x141mm



Cutout / Delik Ölçüsü

128x128mm

SPACE uses 5050 SMD LED technology integrated with multiple Lenses to create uniform and clean light output. All sizes of this range has the same capability with three different beam angle of spot, medium and wide flood options.

Highest lumen per watt LED options preferred to increase the functionality. Clever heatsink design enables maximum lifetime with minimal possible outer dimensions.

Luminaire can rotate 60° in vertical direction.

SPACE serisi SMD 5050 Led teknolojisini kullanmaktadır. Çoklu lens yapısı sayesinde homojen ve temiz ışık çıkışı sağlar. Tüm boylarında dar, orta ve çok geniş açı seçeneği bulunmaktadır.

Akıllı soğutma tasarımı maksimum ömrü minimum gövde ölçülerinde sağlar. Yüksek verimli LED teknolojisi tercih edilmektedir. Armatür 60° dikey ekseninde yönlenebilir.



Space Maxi

Space Mini

DIM Options / DIM seçenekleri



Space Maxi

Space Mini

		Space Maxi	Space Mini
ON-OFF		•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DIM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM		
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW		

Accessories / Aksesuarlar




Space Maxi

Space Mini


		Space Maxi	Space Mini
Colour Filter / Renkli Filtre	Ext.Code / Kod: .CLF	•	•
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod: .VBP	•	•



5 / Product Color / Ürün Renk


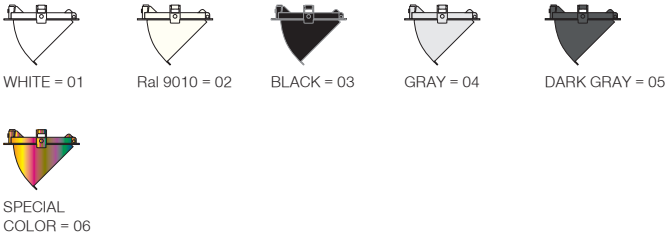


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

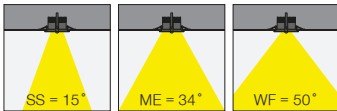

* See page 761 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 761 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

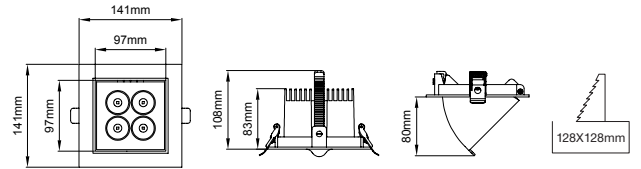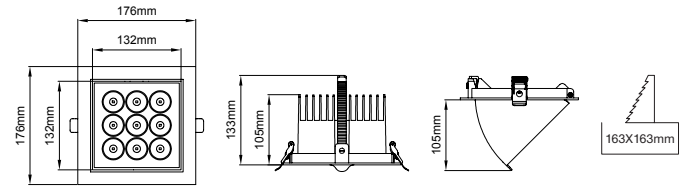

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 60° rotation on vertical axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of Phase-Cut, 1-10V and DALI Dim options.
- High tech control system of Wireless Dim option.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Medium and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 98lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 60° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Klasik DALI DIM seçeneği uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemi olan Kablosuz DIM uygulaması yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Orta ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 98lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Space Maxi / I01.MLR.40245



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.40245 . 25 . 827 . SS . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen	kg
25W	CRI>80	I01.MLR.40245 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2282	1.1
			3000K	2353	
			3500K	2401	
			4000K	2450	
			5000K	2523	
	CRI>90	I01.MLR.40245 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2122	
			3000K	2185	
			3500K	2230	
			4000K	2274	
			5000K	X	

Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
25	25W - 900mA	827 CRI>80 - 2700K	SS 15° - Super Spot	01 white
	20W - 700mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 34° - Medium	02 ral 9010
	15W - 500mA	835 CRI>80 - 3500K	WF 50° - Wide Flood	03 black
		840 CRI>80 - 4000K		04 gray
		850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray
			06 special color	

Space Mini / I01.MLR.40250



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.40250 . 14 . 827 . SS . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen	kg
14W	CRI>80	I01.MLR.40250 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1054	0.6
			3000K	1087	
			3500K	1109	
			4000K	1132	
			5000K	1166	
	CRI>90	I01.MLR.40250 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	937	
			3000K	966	
			3500K	986	
			4000K	1006	
			5000K	X	

Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
14	14W - 500mA	827 CRI>80 - 2700K	SS 15° - Super Spot	01 white
	10W - 350mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 34° - Medium	02 ral 9010
	6W - 200mA	835 CRI>80 - 3500K	WF 50° - Wide Flood	03 black
		840 CRI>80 - 4000K		04 gray
		850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray
			06 special color	