



Pipa Maxi Pendant



5 / Product Color / Ürün Renk

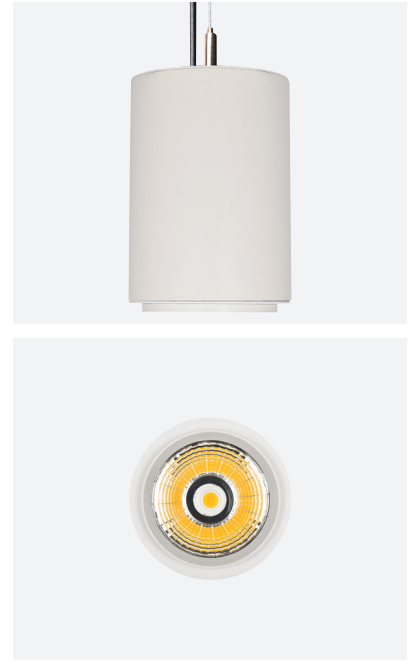


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

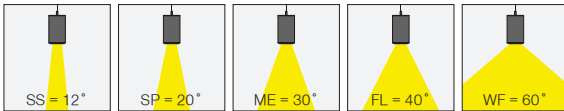

* See page 957 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 957 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

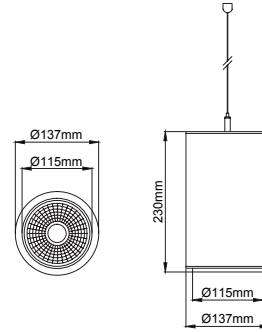

EN

- Aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 136lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Steel suspension cord integrated with up to 5.00mt length option.
- Luminaire supplied with ceiling rose for mains connection.
- Emergency kit system can be integrated only if the length of the fixture increases.

TR

- Alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 136lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt yükseklik opsiyonuna kadar çelik sarkıt telli.
- Armatür tavana bağlantı noktasında rozans ile birlikte verilmektedir.
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

Pipa Maxi Pendant

Pipa Maxi Pendant / I01.MLP.16014



* Code example / Kod örneği:


I01.MLP.16014 . 35 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
35W	CRI>80	I01.MLP.16014 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4276
			3000K	4449
			3500K	4605
			4000K	4766
			5000K	5099
	CRI>90	I01.MLP.16014 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3848
			3000K	3944
			3500K	4083
			4000K	4226
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.16014 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3046
			3000K	3157
			4000K	3314
	Meat / Et COB	I01.MLP.16014 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2461
	Food / Gıda COB	I01.MLP.16014 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2534
	FISH / Balık COB	I01.MLP.16014 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3350

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		4		5		
	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk				
35	35W - 900mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SS	12° - Super Spot	01	white
31	31W - 800mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	SP	20° - Spot	02	ral 9010
28	28W - 700mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	ME	30° - Medium	03	black
24	24W - 600mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	FL	40° - Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K	WF	60° - Wide Flood	05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06	special color
		930	CRI>90 - 3000K						
		935	CRI>90 - 3500K						
		940	CRI>90 - 4000K						


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Wireless DIM / Kablesız DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu



Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu



Steel suspension cord with up to 5mt length option.

5mt yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik sarkıt tel seçeneği.



Ceiling rose cover with integrated cable cord grip integrated.

Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş rozans armatürle birlikte verilmektedir.