




5 / Product Color / Ürün Renk

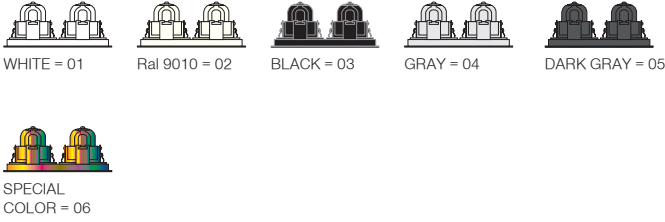

Technical Drawing / Teknik Çizim

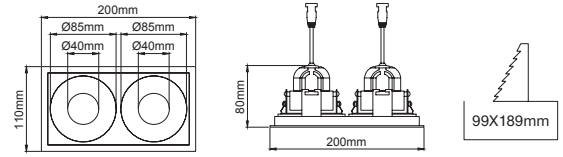

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

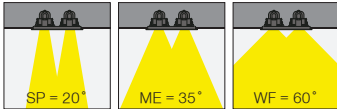

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Mizar / I01.MLR.17097



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.17097 . 7 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2x7W	CRI>80	I01.MLR.17097 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	748
			3000K	766
			3500K	792
			4000K	820
			5000K	874
	CRI>90	I01.MLR.17097 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	632
			3000K	688
			3500K	712
			4000K	734
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.17097 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	516
			3000K	534
			4000K	560
Meat / Et COB		I01.MLR.17097 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
Food / Gıda COB		I01.MLR.17097 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
FISH / Balık COB		I01.MLR.17097 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

	2	3		4		5													
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk													
7	2x7W - 180mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SP	2x20° - Spot	01	white										
			4		2x4W - 100mA			830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	ME	2x35° - Medium	02	ral 9010				
									835		CRI>80 - 3500K			9840	CRI>98 - 4000K	WF	2x60° - Wide Flood	03	black
									840		CRI>80 - 4000K				04			gray	
									850		CRI>80 - 5000K				05			dark gray	
									927		CRI>90 - 2700K				06			special color	
									930		CRI>90 - 3000K								
									935		CRI>90 - 3500K								
									940		CRI>90 - 4000K								

(.) / Complete Code / Komple Kod