



- Aluminium profile body.
 - Plastic end caps.
 - Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
 - Clever thermal design.
 - 1-10V and DALI dimming options available upon request.
 - Opal diffuser.
 - Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
 - Up to 110lm/W efficiency.
 - Emergency kit system can be integrated.
- Alüminyum profil gövde.
 - Plastik kapak.
 - 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
 - Akıllı sođutma tasarımı.
 - 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
 - Opal difüzör.
 - Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteđe bađlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
 - 110lm/W'a kadar verim.
 - Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Extrude / I02.LL.19033

SMD LED	.24.35	.24.43	.24.51
Led Power / Led Gücü	32W	40W	47W
System Power / Sistem Gücü	35W	43W	51W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	3700	4627
	3000K	3813	4770
	3500K	3927	4910
	4000K	4045	5060
	5000K	4165	5210
Lenght / Uzunluk (A)	1150mm	1430mm	1710mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	X	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneđi	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneđi	✓	✓	✓

Wadge

Takoz

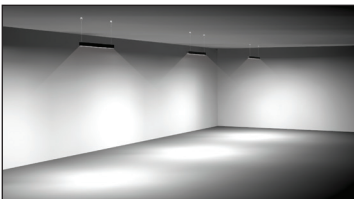

* See page 757 for ldt files.

* Iřık eđrileri için sayfa 757 bakınız.