

- Aluminium profile body.
- Plastic end caps.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V and DALI dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Up to 110lm/W efficiency.
- Emergency kit system can be integrated.


- Alüminyum profil gövde.
- Plastik kapak.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı sođutma tasarımı.
- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteđe bađlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- 110lm/W'a kadar verim.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

### Extrude / I02.LL.19050

SMD LED	.24.69	.24.88	.24.110
Led Power / Led Gücü	65W	83W	104W
System Power / Sistem Gücü	69W	88W	110W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	7000	9270
	3000K	7218	9557
	3500K	7435	9843
	4000K	7655	10139
	5000K	7885	10440
Lenght / Uzunluk (A)	1150mm	1430mm	1710mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	X	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneđi	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneđi	✓	✓	✓

#### Track Adaptor

Ray Soketi

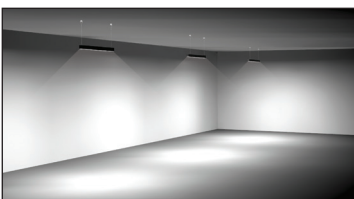

\* See page 758 for ldt files.

\* Iřık eđrileri için sayfa 758 bakınız.