


kg	kg	kg	kg
1.9	2.4	2.9	3.4
.12.20	.12.24	.12.29	.12.35

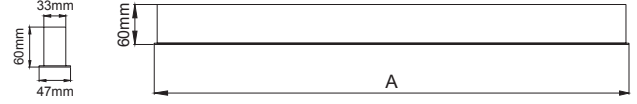


- Aluminium profile body.
- Aluminium end caps.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and Wireless Tunable White dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Emergency kit system can be integrated.


- Alüminyum profil gövde.
- Alüminyum kapak.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve Kablosuz Dinamik Beyaz dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzörlü.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe baęlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Narrow Recessed / I02.LL.19190

SMD LED	.12.20	.12.24	.12.29	.12.35
Led Power / Led Gücü	18W	22W	27W	32W
System Power / Sistem Gücü	20W	24W	29W	35W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	1025	1275	1592
	3000K	1056	1313	1640
	3500K	1090	1354	1691
	4000K	1123	1396	1744
	5000K	1157	1438	1796
Lenght / Uzunluk (A)	1140mm	1420mm	1700mm	1980mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	38x1135mm	38x1415mm	38x1695mm	38x1975mm
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneęi	✓	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneęi	✓	✓	✓	✓
Wireless Tunable White Dim / Kablosuz Dinamik Beyaz Dim	✓	✓	✓	✓

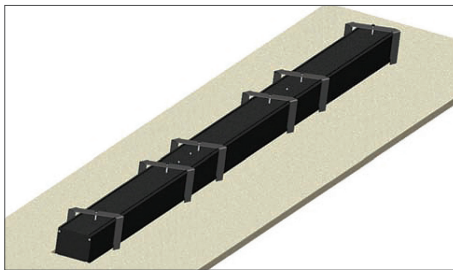

Practical assembly to ceiling via mounting clips.
Montaj klipsleri ile tavana pratik montaj imkanı.

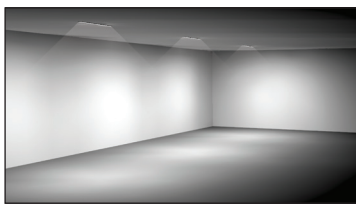

*See page 755 for Idt files.
*Iřık eğrileri için sayfa 755 bakınız.