




5 / Product Color / Ürün Renk



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 1084 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 1084 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Super Spot, Medium and Flood beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 131lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçeneği mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 131lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM.


Luxea / I02.PLR.L0106



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.L0106 . 2 . 827 . SS . 01
 1 2 3 4 5

| Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|-------------|--|--|--------|---------------------------------|
| 2W | CRI>80 | I02.PLR.L0106 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 186 |
| | | | 3000K | 192 |
| | | | 3500K | 196 |
| | | | 4000K | 200 |
| | | | 5000K | 205 |
| CRI>90 | I02.PLR.L0106 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 173 | |
| | | 3000K | 179 | |
| | | 3500K | 182 | |
| | | 4000K | 186 | |
| | | 5000K | X | |

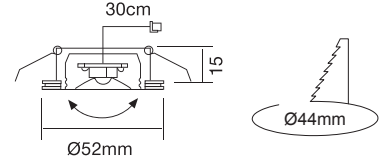


Luxea / I02.PLR.L0107



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.L0107 . 2 . 827 . SS . 01
 1 2 3 4 5

| Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|-------------|--|--|--------|---------------------------------|
| 2W | CRI>80 | I02.PLR.L0107 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 186 |
| | | | 3000K | 192 |
| | | | 3500K | 196 |
| | | | 4000K | 200 |
| | | | 5000K | 205 |
| CRI>90 | I02.PLR.L0107 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 173 | |
| | | 3000K | 179 | |
| | | 3500K | 182 | |
| | | 4000K | 186 | |
| | | 5000K | X | |



Miro Led / I02.PLR.01037




* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.01037 . 4 . 827 . ME . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

| Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|-------------|--|--|--------|---------------------------------|
| 4W | CRI>80 | I02.PLR.01037 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 491 |
| | | | 3000K | 506 |
| | | | 3500K | 517 |
| | | | 4000K | 527 |
| | | | 5000K | 543 |
| CRI>90 | I02.PLR.01037 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 456 | |
| | | 3000K | 470 | |
| | | 3500K | 481 | |
| | | 4000K | 490 | |
| | | 5000K | X | |

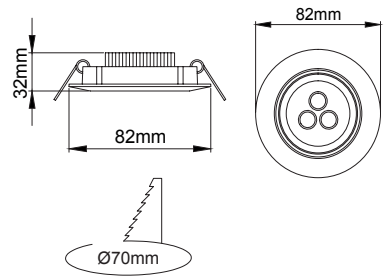

| 2 | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | | 4 | Reflector Angle / Reflektör Açısı | 5 | Product Color / Ürün Renk | |
|---|---|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| 2 | 2W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | SS | 14° - Super Spot | 01 | white |
| 2 | 2W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ME | 24° - Medium | 02 | ral 9010 |
| 4 | 4W - 350mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | FL | 48° - Flood | 03 | black |
| | | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | | | 04 | gray |
| | | 850 | CRI>80 - 5000K | | | | | 05 | dark gray |
| | | | | | | | | 06 | special color |