


Neptun Mega Surface





5 / Product Color / Ürün Renk



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

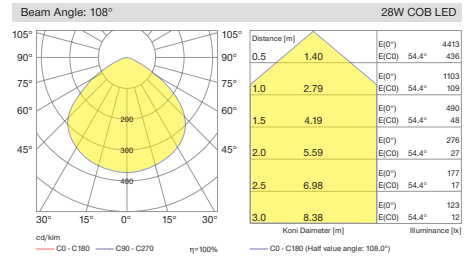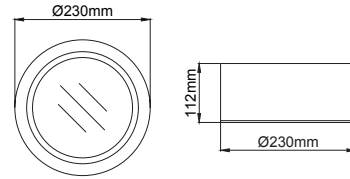

EN

- Aluminium die-cast body.
- PMMA opal diffuser.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Standart CRI>80 LED option available.
- Up to 106lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Easy mounting to ceiling with backplate.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- PMMA opal difüzör.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Standart CRI>80 seçeneği mevcuttur.
- 106lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Arka montaj tablası sayesinde tavana kolay montaj edilebilir.

Neptun Mega Surface

Neptun Mega Surface / I02.PSM.15076



* Code example / Kod örneği:


I02.PSM.15076 . 28 . 827 . WF . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
28W	CRI>80	I02.PSM.15076 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2775
			3000K	2859
			3500K	2917
			4000K	2977
			5000K	3066
	CRI>90	I02.PSM.15076 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2581
			3000K	2659
			3500K	2713
			4000K	2851
			5000K	X
	CRI>98	I02.PSM.15076 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	X
			3000K	X
			4000K	X
Meat / Et COB		I02.PSM.15076 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
Food / Gıda COB		I02.PSM.15076 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
FISH / Balık COB		I02.PSM.15076 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		4		5																							
			CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk																							
28	28W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	WF	108° - Wide Flood	01	white																							
							25	25W - 600mA	830	CRI>80 - 3000K	02	ral 9010																		
												835	CRI>80 - 3500K	03	black															
															840	CRI>80 - 4000K	04	gray												
																		850	CRI>80 - 5000K	05	dark gray									
																					927	CRI>90 - 2700K	06	special color						
																								930	CRI>90 - 3000K					
																										935	CRI>90 - 3500K			
																												940	CRI>90 - 4000K	


Neptun Mega AC Surface / I02.PSM.15076 . (.) . (.) . (.) . AC

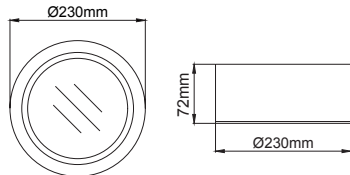

Lower height versions available with combination of AC PCB board technology that creates advantage for areas with low ceiling height.

AC PCB board seçeneği sayesinde armatür yüksekliği daha düşük olarak üretilebilir. Düşük tavan yüksekliğindeki alanlarda avantaj sağlar.

Neptun Mega In-Track Surface / I02.PSM.15076 . (.) . (.) . (.) . IN

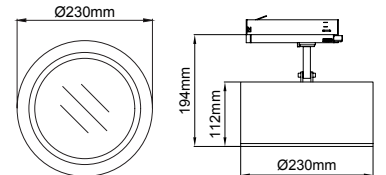

Neptun Mega Surface can be mounted on 3-Phase Track via in-track adaptor.

Neptun Mega Sıvaüstü isteğe bağlı trafolu ray soket ile 3-Fazlı raya monte edilebilir.