

EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Suitable for illumination up to 4-6 meter pole height.
- High performance optics suitable for streetlighting standards.
- Replaceable driver unit and control gear with no tool requirement.
- Aluminium profile pole supplied with main body with optional heights of 4mt, 5mt and 6mt.
- Driving current options of 500mA and 750mA.
- High efficiency up to 139lm/W.
- 1-10V, DALI and Astro dim options available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K and 5000K CCT options are also available.



TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- 4-6 metre yüksekliğindeki direklerde kullanılmaya uygundur.
- Sokak aydınlatma standartlarına uygun verimli optik yapı.
- Ekipman gerekmeden trafo ünitesine müdahale edilebilir.
- 4mt, 5mt ve 6mt seçeneklerine sahip alüminyum profil direk ile birlikte armatürün satışı gerçekleştirilmektedir.
- 500mA ve 750mA sürüş akımlarına uyumlu.
- 139lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- 1-10V, DALI ve Astro dim seçenekleri mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K ve 5000K seçenekleri de mevcuttur.



Solid

Solid / O07.ST.16400.V1

System Power / Sistem Gücü		60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	8340lm
Driving Current / Sürüş Akımı		500mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		24m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		4m
Road Width / Yol Genişliği (L)		6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		


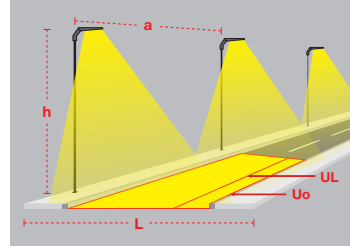


System Power / Sistem Gücü		60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	8340lm
Driving Current / Sürüş Akımı		500mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		27m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		5m
Road Width / Yol Genişliği (L)		6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		


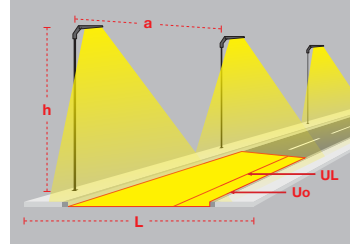


Solid / O07.ST.16400.V2



System Power / Sistem Gücü		90W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	11835lm
Driving Current / Sürüş Akımı		750mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		30m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		5m
Road Width / Yol Genişliği (L)		6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

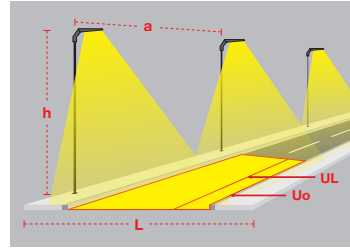

System Power / Sistem Gücü		90W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	11835lm
Driving Current / Sürüş Akımı		750mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		34m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		6m
Road Width / Yol Genişliği (L)		6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

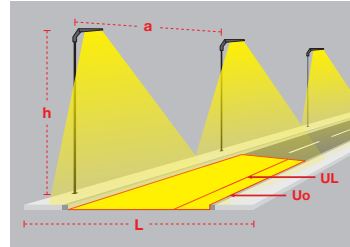

Advised Pole Heights to be Buried into Ground for Solid / Solid Serisi Tavsiye edilen Toprağa Gömülü Direk Yükseklikleri

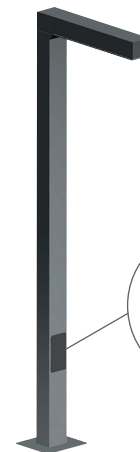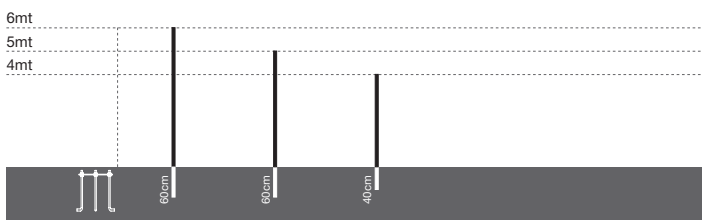

Access door at 60cm height from ground for easy maintenance.

Yerden 60cm yükseklikteki müdahale kapağı ile kolay tamirat imkanı.