

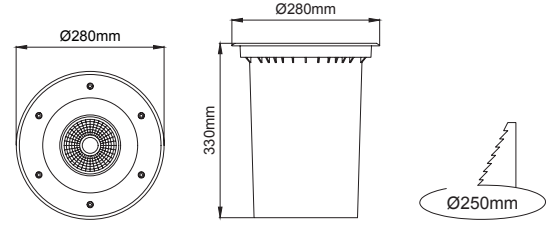




# Flora COB

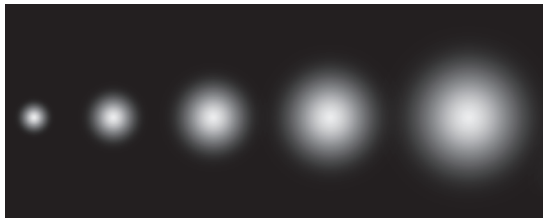

## Flora COB / 007.UP.01630

Code / Kod	UP.01630	
System Power / Sistem Gücü	35W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	3925
	3000K	4005
	3500K	4087
	4000K	4171
	5000K	4296
Driving Current / Sürüş Akımı	900mA	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	

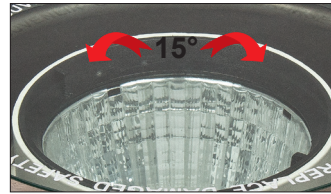

\* See page 419 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 419 bakınız.

### EN

- Complete stainless steel body.
- 316 grade stainless steel frame.
- Installation with plastic outer housing.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium, medium flood, wide and wide flood beam angles available.
- Max. Weight resistance : 3000KG
- Convenient to be used with COB led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 119lm/W efficiency.

### TR

- Komple paslanmaz gövdeli.
- 316 kalite paslanmaz çerçeve.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Dar, orta, orta geniş, geniş ve çok geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- Max. Taşıma ağırlığı : 3000kg
- COB Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 119lm/W'a kadar ulaşan verim.