
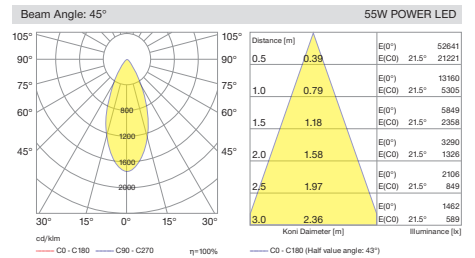
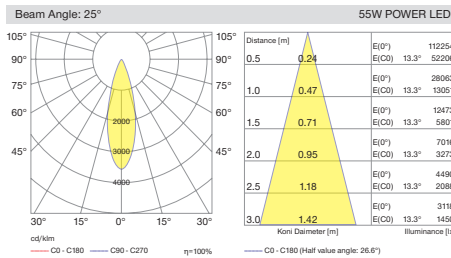


## Nightstar / O07.WL.16100

Order Code / Sipariş Kodu	System Power / Sistem Gücü	mA	No. of Leds / Led Sayısı	Lumen Tc=60° / Lümen	Kelvin / Color
O07.WL.16100	55W	500mA	36	7150	2700K
O07.WL.16100	55W	500mA	36	7295	3000K
O07.WL.16100	55W	500mA	36	7445	3500K
O07.WL.16100	55W	500mA	36	7596	4000K
O07.WL.16100	55W	500mA	36	7825	6000K
O07.WL.16100	42W	500mA	36	5980	Red / Kırmızı
O07.WL.16100	59W	500mA	36	7520	Green / Yeşil
O07.WL.16100	57W	500mA	36	3428	Blue / Mavi
O07.WL.16100	42W	500mA	36	3530	Amber

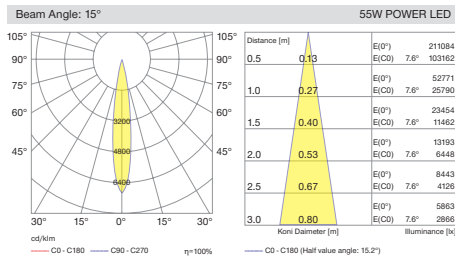

### EN

- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- Spot, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue and Amber.
- Suitable for illumination up to 20 meter height.
- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 138lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
- Mechanical aiming lock.
- DALI and 1-10V dimming options available.

### TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K, Yeşil, Kırmızı, Mavi ve Amber renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 20 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlar.
- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlar.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuzla dayanıklı.
- 138lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
- Mekanik kilitleme sistemi.
- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.