



Falcon Mini PR




Falcon Mini PR / O07.WL.16415

Code / Kod	WL.16415.V1	WL.16415.V2	
System Power / Sistem Gücü	20W	40W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2800	5415
	3000K	2860	5525
	3500K	2915	5640
	4000K	2977	5754
	6000K	3065	5925
Driving Current / Sürüş Akımı	600mA	1280mA	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	✓	

Code / Kod	O07.WL.16415.TW
Light Color Source / Işık Kaynağı	2700K-6000K Tunable White / Dinamik Beyaz
LED Quantity / LED Adedi	20
Beam Angle / Işık Dağılım Açısı	15°/35°/70°/100°/ Oval; 30°x110°
Digital Interface / Dijital Interface	Standard DMX protocol / Standart DMX protokol
Wireless Control / Kablosuz Kontrol	CASAMBI



Code / Kod	O07.WL.16415.RGBW
Light Color Source / Işık Kaynağı	RGBW 4 in 1 Power Led
LED Quantity / LED Adedi	8
Beam Angle / Işık Dağılım Açısı	15°/35°/70°/100°/ Oval; 30°x110°
Digital Interface / Dijital Interface	Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

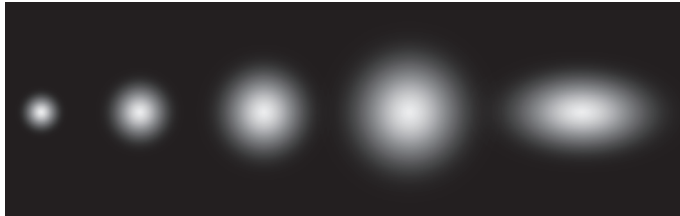

* See page 216 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 216 bakınız.

EN

- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with internal cooling pins.
- Spot, medium, wide, wide flood and oval beam angles available.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 6000K.
- Suitable for illumination up to 8 meter height.
- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 144lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Tunable White and RGBW options available.
- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
- Mechanical aiming lock.

TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- İç soğutma pinlerine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta, geniş, çok geniş ve oval açı seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 8 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlar.
- Opsiyonel olarak 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlar.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
- 144lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Dinamik beyaz ve RGBW seçenekleri mevcuttur.
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
- Mekanik kilitleme sistemi.