





Asteroid Mini Highbay



Asteroid Mini Highbay / 007.WL.18210

Code / Kod	WL.18210	
System Power / Sistem Gücü	120W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	16920
	3000K	17264
	3500K	17616
	4000K	17976
	6000K	18515
Driving Current / Sürüş Akımı	610mA	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	

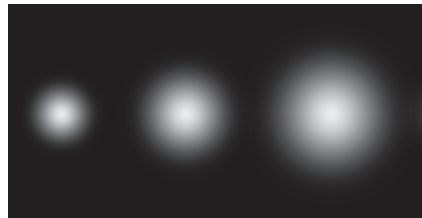

* See page 320 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 320 bakınız.

EN

- Direct lighting highbay luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket or chain on ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 6000K.
- Suitable for illumination up to 6-12 meter height.
- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 150lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
- 1-10V and DALI control options available.
- Reliable system with L80 B10 lifetime parameters.

TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı yüksek tavan armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli veya zincirli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 6-12 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
- Opsiyonel olarak 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
- 150lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
- 1-10V ve DALI kontrol sistem seçenekleri mevcuttur.
- L80 B10 parametrelerine sahip güvenli sistem.