


PANOS Linea Led



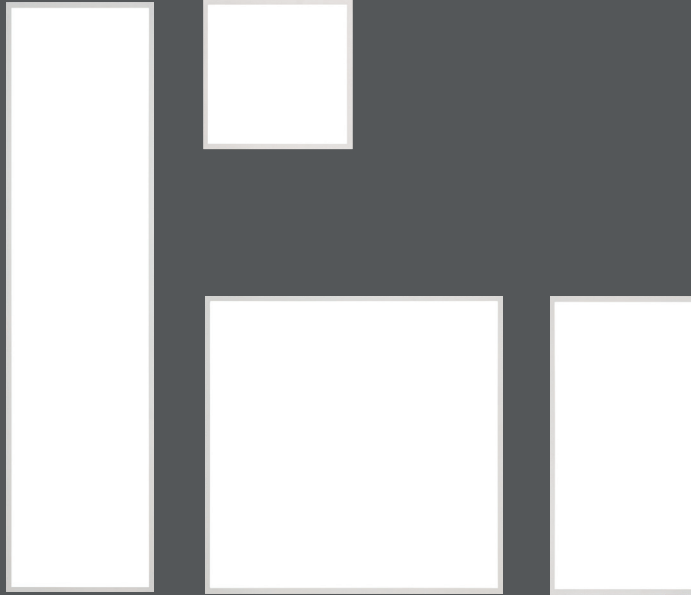

PANOS is new Panel range of Avolux with direct lighting system aims to replace 4x14W T5 and 4x18W T8 light fixtures offers up to 75% energy saving. Convenient to Dali applications if required.

PANOS designed for illuminating various work areas like offices, hospitals, cliniques, schools, governmental buildings etc.

Microprism louvre in acrylic (PMMA). Surface mounted and pendant versions available.


SMD board technology inside this range designed to maximize the efficiency and homogeneity of the light output.

Direkt aydınlatma sistemine sahip Avolux PANOS 4x14W T5 ve 4x18W T8 armatürlerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. %75'e varan tasarruf sağlar. Dali dim seçeneği mevcuttur.

PANOS ofis, okul, hastane, klinik, kamu binaları gibi birçok farklı projede tercih edilebilir.

Mikroprizmatik akrilik (PMMA) diffüzörü olup sıvaüstü ve sarkıt seçenekleri mevcuttur.

Armatür içerisine uygulanan SMD Led teknolojisi hem maksimum verimlilik hem de mükemmel homojenliğe sahip görsel konfor sağlamak için tasarlanmıştır.

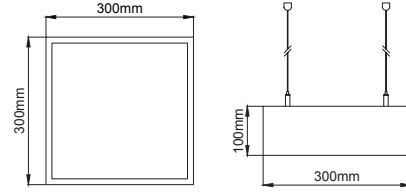

- Aluminium body.
- Microprismatic PMMA opal diffuser.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Over 100lm/W efficiency.
- Emergency kit system can be integrated.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Electronic Led driver built in inside luminaire.
- Steel suspension chain up to 5mt length.

- Alüminyum gövde.
- Mikroprizmatik PMMA opal difüzör.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- 100lm/W'in üzerinde verimlilik.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Led trafosu armatürün içine monte edilmiştir.
- 5mt uzunluğua kadar opsiyonel çelik sarkıt tel.

Panos / I02.LL.19607

LED	SMD LED	
Led Power / Led Gücü	11W	
System Power / Sistem Gücü	12W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	1071
	3000K	1105
	3500K	1127
	4000K	1150
	5000K	1185
Lenght / Uzunluk (A)	X	
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli





Wedge
Tako



Ordering Code : LL.19605
Surface Mounted version.
Sıvaüstü versiyonu.



* See page 763 for ldt files.
* Işık eğrileri için sayfa 763 bakınız.

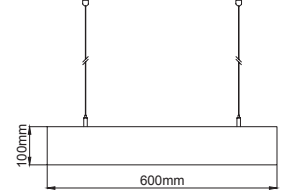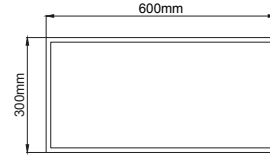

- Aluminium body.
- Microprismatic PMMA opal diffuser.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Over 100lm/W efficiency.
- Emergency kit system can be integrated.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Electronic Led driver built in inside luminaire.
- Steel suspension chain up to 5mt lenght.

- Alüminyum gövde.
- Mikroprizmatik PMMA opal difüzörlü.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- 100lm/W'in üzerinde verimlilik.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe baęlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Led trafosu armatürün içine montelidir.
- 5mt uzunluęua kadar opsiyonel çelik sarkıt tel.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli



Wadge
Takoz




Ordering Code : LL.19613
Surface Mounted version.
Sıvaüstü versiyonu.

Panos / I02.LL.19612

LED	SMD LED	
Led Power / Led Gücü	21W	
System Power / Sistem Gücü	23W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2272
	3000K	2342
	3500K	2390
	4000K	2439
	5000K	2512
Lenght / Uzunluk (A)	X	
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneęi	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneęi	✓	



* See page 763 for ldt files.
* İşık eğrileri için sayfa 763 bakınız.

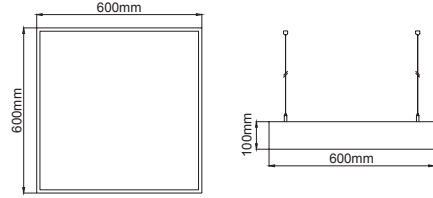

- Aluminium body.
- Microprismatic PMMA opal diffuser.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Over 100lm/W efficiency.
- Emergency kit system can be integrated.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Electronic Led driver built in inside luminaire.
- Steel suspension chain up to 5mt length.


- Alüminyum gövde.
- Mikroprizmatik PMMA opal difüzör.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- 100lm/W'in üzerinde verimlilik.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Led trafosu armatürün içine monte edilmiştir.
- 5mt uzunluğua kadar opsiyonel çelik sarkıt tel.

Panos / I02.LL.19611

LED	SMD LED	
Led Power / Led Gücü	41W	
System Power / Sistem Gücü	44W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	5083
	3000K	5240
	3500K	5347
	4000K	5456
	5000K	5620
Lenght / Uzunluk (A)	X	
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli





Wadge
Takoz



Ordering Code : LL.19610
Surface Mounted version.
Sıvaüstü versiyonu.



* See page 763 for ldt files.
* Işık eğrileri için sayfa 763 bakınız.

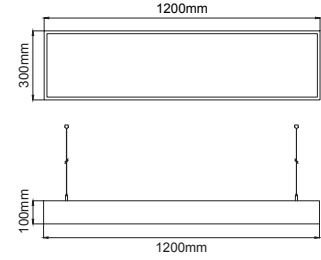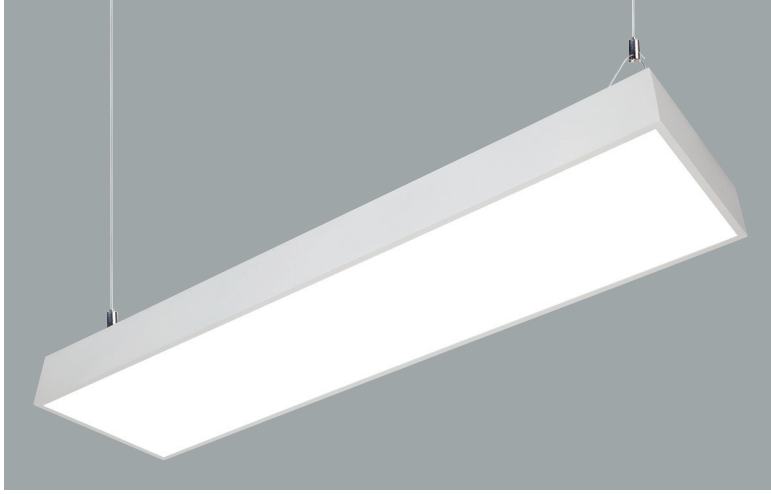


- Aluminium body.
- Microprismatic PMMA opal diffuser.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Over 100lm/W efficiency.
- Emergency kit system can be integrated.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Electronic Led driver built in inside luminaire.
- Steel suspension chain up to 5mt lenght.

- Alüminyum gövde.
- Mikroprizmatik PMMA opal difüzörlü.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- 100lm/W'in üzerinde verimlilik.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe baęlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Led trafosu armatürün içine montelidir.
- 5mt uzunluęua kadar opsiyonel çelik sarkıt tel.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli



Wadge
Takoz



Ordering Code : LL.19615
Surface Mounted version.
Sıvaüstü versiyonu.

Panos / I02.LL.19616

LED	SMD LED	
Led Power / Led Gücü	41W	
System Power / Sistem Gücü	44W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	4705
	3000K	4851
	3500K	4950
	4000K	5051
	5000K	5203
Lenght / Uzunluk (A)	X	
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneęi	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneęi	✓	



* See page 763 for ldt files.
* İşık eğrileri için sayfa 763 bakınız.